



# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Выпуск сборочного узла 7511.1006200-02 с уменьшенным количеством болтов крепления шестерни привода ТНВД к шестерне распределительного вала для двигателей ЯМЗ V6, V8 размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений

№ 115 от 4 декабря 2013 года



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,  
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	<b>Тема: Выпуск сборочного узла 7511.1006200-02 с уменьшенным количеством болтов крепления шестерни привода ТНВД к шестерне распределительного вала для двигателей ЯМЗ V6, V8 размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений</b>
----------------	--

Модель: ЯМЗ V6, V8 размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений

Рынки сбыта: все


Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что для двигателей ЯМЗ V6, V8 размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений с целью повышения надежности соединения выпущен новый сборочный узел **7511.1006200-02** с уменьшенным количеством болтов крепления шестерни привода ТНВД к шестерне распределительного вала (6 болтов вместо 9). Таблица 1.


Таблица 1.

Наименование	До изменения		Поставка в запасные части старой детали	После изменения		Взаимозаменяемость
	Обозначение	Кол.		Обозначение	Кол.	
<b>Шестерня распределительного вала (в сборе)</b>	<b>7511.1006200-01</b>	<b>1</b>	не поставляется	<b>7511.1006200-02</b>	<b>1</b>	<b>Сохранена</b>
1) Шестерня распределительного вала	7511.1006214-01	1	-	7511.1006214-10	1	-
2) Шестерня ведущая привода топливного насоса	7511.1029116-01	1	-	7511.1029116-10	1	-
3) Болт М10х1-6gx25	310223-П2	9	-	45 93 78 6163	6	-

До изменения

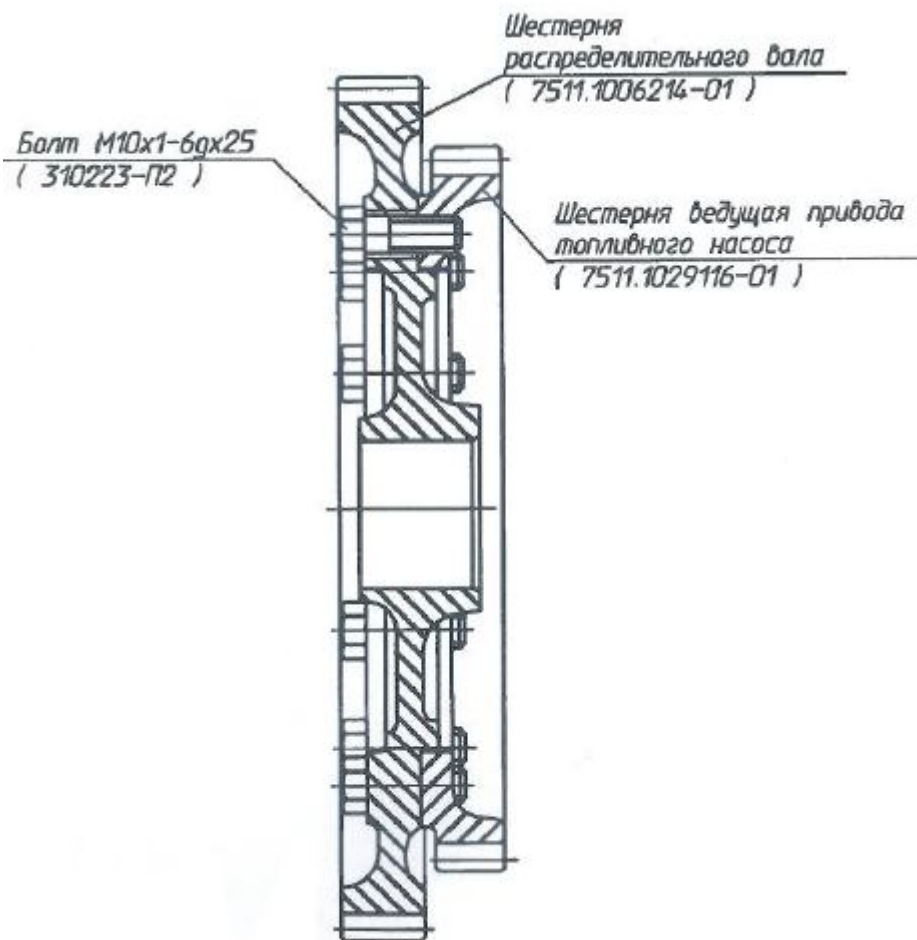

После изменения

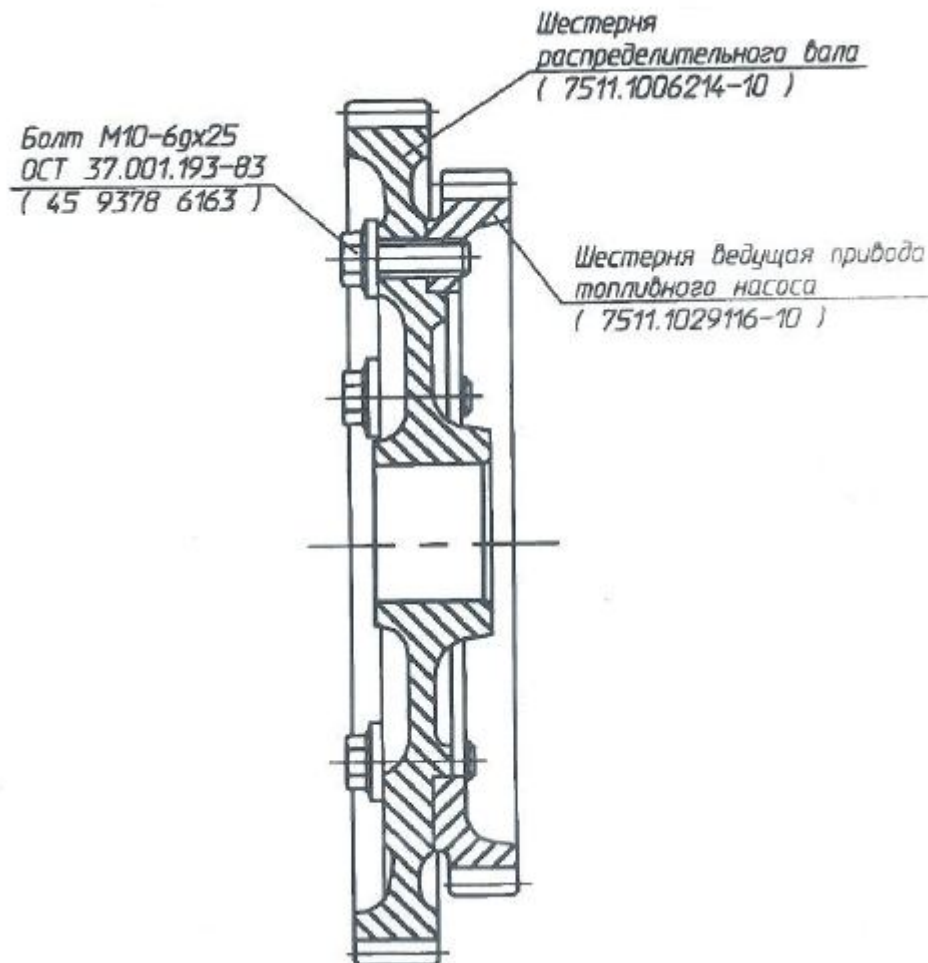

Данное изменение внедрено для **6-цилиндровых** двигателей с № **D0531657**, для **8-цилиндровых** двигателей с № **D0529230**.

**Внимание!**

Устанавливать на двигатель только комплект либо **7511.1006200-01**, либо **7511.1006200-02**.